

F★★★★

環境対応型塗料・2液型ポリウレタン樹脂塗料

NTXウルトラック

TAKUMI
木匠

シリーズ

■ NTXウルトラック木匠ハイグロス

■ NTXウルトラック木匠フラット

■ NTXウルトラック木匠サンディング

■ NTXウルトラック木匠シーラー

推奨着色剤

■ W-STAIN(Wステイン)

(水性顔料系 木地着色剤)

■ マルチステイン

(水性顔料系 着色塗料)



大阪塗料工業株式会社
OSAKA TORYO KOGYO CO., LTD.

F☆☆☆☆

環境対応型塗料・2液型ポリウレタン樹脂塗料

NTXウルトラック木匠シリーズ

F☆☆☆☆、非トルエン・キシレン、無鉛で人と環境に優しい2液型のポリウレタン樹脂塗料です。

混合比が1:1と容易で4Lセットの少量サイズから品揃えしております。屋内木部用で高級感のある仕上がりが得られます。耐久性が必要なカウンター・テーブルトップや高級家具仕上げ等に最適です。

- 國土交通省「改正建築基準法(平成15年7月施工)」に適合
- 厚生労働省「屋内空気汚染に係わるガイドライン」に適合
- 文部科学省「学校環境衛生の基準」に適合

特長

[NTXウルトラック木匠ハイグロス]

- 肉持ち感があり高光沢である。
- 耐磨耗性に優れている。

[NTXウルトラック木匠サンディング]

- 速乾性で、研磨性もよい。
- PRTR法の対象となるトルエン、キシレンを含んでいない。

[NTXウルトラック木匠シーラー]

- ヤニ止め効果に優れている。
- 速乾性、レベルング性、肉持ち性に優れている。

用途

[NTXウルトラック木匠 ハイグロス・フラット・サンディング]

- 木工家具
- ドア、窓枠、階段手摺り等の高級仕上げ

木工家具



ドア



[NTXウルトラック木匠フラット]

- 耐溶剤性、耐薬品性などの耐久性に優れている。
- スプレー霧化性に優れ、塗り肌、艶ムラが生じにくい。
- 速乾性で、作業性に優れている。
- 高硬度で耐スリ傷性に優れている。
- PRTR法の対象となるトルエン、キシレンを含んでいない。
- 食品衛生法第20号に適合(乾燥後の塗膜)していますので食品容器に使用しても安全。

[NTXウルトラック木匠シーラー]

- ローズウッド、黒檀などヤニ分の多い材質のヤニ止め用
- 木工家具、仏壇、パーツ塗装におけるポリエステルの下塗り用シーラー

窓枠



階段手摺り




認定書

ウレトラック木匠 サンディング		NTXウルトラック木匠 シーラー
ウレタンシンナー	NTXウレタンシンナー	
0~20	0~10	
0~10	0~10	
0~100	60~70	
2時間	2時間	
5時間	4時間	
時間以上	2時間以上	
持ち感 / ○ 研磨性 / ○	ヤニ止め効果 / ○	
ヤニ分の多い材には、1回目のシーラーを十分乾燥(24時間位)させ数回塗装してください。 使用される場合は、缶の内外壁に のが、塗装時ブツとなる場合が 紙等で必ずろ過してからご使用く ラックリターダーを併用してください。		

食品衛生法20号適合

NTXウルトラック木匠フラット

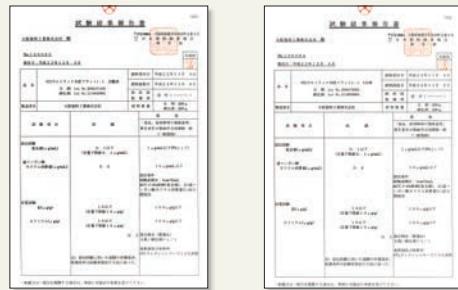

F☆☆☆☆認定塗料

- NTXウルトラック木匠ハイグロス 003097
- NTXウルトラック木匠フラット 003022
- NTXウルトラック木匠サンディング 003021
- NTXウルトラック木匠シーラー 003016

荷姿



H31年度版 建築工事標準仕様書・2液UC塗り

表面仕上		2液 UC塗り	塗装品	木部内装			
工 程	種別		塗料その他	配合	乾燥時間 (23°C)	塗布量 (kg/m ²)	備考
	A種	B種					
1 素地調整	○	○	研磨紙 P120~220				
2 下塗り	○	○	NTXウルトラック木匠サンディングA液 NTXウルトラック木匠サンディングB液 NTXウレタンシンナー (刷毛) (スプレー)	100 100 0~20 20~40	2時間以上	0.06	F☆☆☆☆
3 研磨紙 すり	○	○	研磨紙 P240~320				
4 中塗り	○		NTXウルトラック木匠フラットA液 NTXウルトラック木匠フラットB液 NTXウレタンシンナー (刷毛) (スプレー)	100 100 20~40 40~60	2時間以上	0.06	F☆☆☆☆
5 研磨紙 すり	○		研磨紙 P240~320				
6 上塗り	○	○	NTXウルトラック木匠フラットA液 NTXウルトラック木匠フラットB液 NTXウレタンシンナー (刷毛) (スプレー)	100 100 20~40 40~60	2時間以上	0.06	F☆☆☆☆

※透明塗料塗りの下地調整はRB種による。ただし、既存塗膜は、全面除去する。

塗装標準

製品名	NTXウルトラック木匠 ハイグロス	NTXウルトラック木匠 フラット(艶有り、5分消・全艶消)	NTXウル...
使用シンナー	NTXウレタンシンナー	NTXウレタンシンナー	NTXウ...
標準希釈割合(%)	スプレー 刷毛	10~20 0~5	20~30 10~20
標準塗布量(g/m ²)		60~80	60~80
乾燥時間(23°C)		6時間	2時間
可使時間		6時間	6時間
塗り重ね時間		6時間以上	2時間以上
特長	肉持ち感 / ○ 混入可能な着色剤 / ウルトラックステイン、 NTX OTステインPG	肉持ち感 / ○ 混入可能な着色剤 / ウルトラックステイン、 NTX OTステインPG	肉持ち感 / ○ 混入可能な着色剤 / ウルトラックステイン、 NTX OTステインPG
使用上の注意事項	<ul style="list-style-type: none"> B液(硬化剤)の使用後は、すぐに内蓋で密栓してください。 A液(主剤)の半端を使用される場合は、缶の内外壁についた乾燥したものが、塗装時ブツとなる場合がありますので、吉野紙等で必ずろ過してからご使用ください。 A,B液共に、低温低湿の条件下で保管してください。 高温多湿時は、ウルトラックリターダーを併用してください。 	<ul style="list-style-type: none"> B液(硬化剤)の使用後は、すぐに内蓋で密栓してください。 A液(主剤)の半端を使用される場合は、缶の内外壁についた乾燥したものが、塗装時ブツとなる場合がありますので、吉野紙等で必ずろ過してからご使用ください。 A,B液共に、低温低湿の条件下で保管してください。 高温多湿時は、ウルトラックリターダーを併用してください。 	<ul style="list-style-type: none"> B液(硬化剤)の使用後は、すぐに内蓋で密栓してください。 A液(主剤)の半端を使用される場合は、缶の内外壁についた乾燥したものが、塗装時ブツとなる場合がありますので、吉野紙等で必ずろ過してからご使用ください。 高温多湿時は、ウルトラックリターダーを併用してください。

塗装仕様

■ 標準

表面仕上	2液ウレタン塗り	塗装品	木部内装、カウンター	表面仕上	着色2液ウレタン塗り	塗装品	木部内装、カウンター		
工 程	塗料その他	配合	乾燥時間 (23°C)	塗布量 (g/m ²)	工 程	塗料その他	配合	乾燥時間 (23°C)	塗布量 (g/m ²)
1 素地調整	研磨紙 #180~240				1 素地調整	研磨紙 #180~240			
2 中塗り	NTXウルトラック木匠サンディングA液 NTXウルトラック木匠サンディングB液 NTXウレタンシンナー (刷毛) (スプレー)	100 100 0~20 20~40	2時間	80~100	2 着色	Wステイン又はマルチステイン	100	4時間	30~50
3 研磨	研磨紙 #320~400				2 下塗り	NTXウルトラック木匠サンディングA液 NTXウルトラック木匠サンディングB液 NTXウレタンシンナー (刷毛) (スプレー)	100 100 0~20 20~40	2時間	80~100
4 上塗り	NTXウルトラック木匠フラット各艶A液 NTXウルトラック木匠フラット B液 NTXウレタンシンナー (刷毛) (スプレー)	100 100 20~40 40~60	2時間以上	60~80	3 研磨	研磨紙 #320~400			
					4 上塗り	NTXウルトラック木匠フラットA液 NTXウルトラック木匠フラットB液 NTXウレタンシンナー (刷毛) (スプレー)	100 100 20~40 40~60	2時間以上	60~80

*ヤニ分の多い材や吸い込みの強い材をご使用時は下塗りにNTXウルトラック木匠シーラーをご使用ください。

*NTXウルトラック木匠フラット艶有りは通常の艶有りの艶感ですが更に高光沢にしたい場合はNTXウルトラック木匠ハイグロスをご使用ください。

*ヤニ分の多い材や吸い込みの強い材をご使用時は下塗りにNTXウルトラック木匠シーラーをご使用ください。

*NTXウルトラック木匠フラット艶有りは通常の艶有りの艶感ですが更に高光沢にしたい場合はNTXウルトラック木匠ハイグロスをご使用ください。

*マルチステインで着色される場合、標準仕様は2回塗りとなりますので別途カタログをご参照下さい。

※4Lセットの少量サイズも品揃えしています

各塗料スペック

工程	製品	艶	混合比	比重	容量		使用シンナー
					主剤	硬化剤	
上塗り	NTXウルトラック木匠ハイグロス	一	1:1	主剤 0.99 硬化剤 1.01	2L 4L 15kg	2L 4L 15kg	NTXウレタンシンナー
上塗り	NTXウルトラック木匠フラット	艶有り 5分消 全艶消	1:1	主剤(艶有り)0.95 主剤(5分消全艶消)0.96 硬化剤 0.96	2L 4L 16L	2L 4L 16L	
中塗り	NTXウルトラック木匠サンディング	一	1:1	主剤 1.01 硬化剤 0.97	2L 4L 16kg	2L 4L 16kg	
下塗り	NTXウルトラック木匠シーラー	一	1:1	主剤 0.98 硬化剤 1.00	2L 4L 15kg	2L 4L 15kg	

■推奨着色剤


工程	製品	色数	容量	うすめ液
着色剤	Wステイン(水性顔料系 木地着色剤)	15色	0.9L・3.5L・16L	水

Wステイン カラーバリエーション(全15色)



工程	製品	色数	容量	うすめ液
着色塗料	マルチステイン(水性顔料系 木地着色塗料)	14色、とうめい	0.9kg・3.5kg・14kg	水又はマルチステインとうめい

マルチステイン カラーバリエーション(全14色、とうめい)

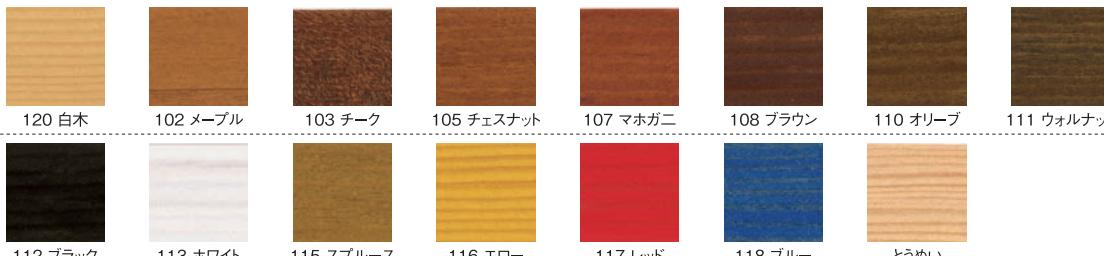

使用上の注意

- 塗装面のゴミ、油分、カビ、ワックス等は取り除いて塗装してください。
- 旧塗膜への重ね塗りは十分に研磨を行ってから塗装してください。
- 硬化剤の使用後は、すぐに内蓋で密栓してください。
- 主剤の半端を使用される場合は、缶の内外壁についた乾燥したものが、塗装時ブツとなる場合がありますので、吉野紙等で濾過してからご使用ください。
- NTXウルトラック木匠フラット主剤(艶有り)の外観が低温時に白く濁ることがまれにあります。塗膜物性には影響ありません。
- Wステイン(着色剤)を使用の場合は、木材の種類や吸い込みにより色調が異なりますので、あらかじめ試し塗りをして色を確認してください。

保管と破棄

- 子供の手の届かない所に保管し、誤飲、誤食をしないようにしてください。
- 残った塗料はフタをキッチリとして、主剤、硬化剤とともに、低温低湿の条件下で保管してください。
- 残塗料、廃液は下水・河川等に捨てず、中身を使いきってから捨ててください。
- やむを得ず塗料を捨てるときは、新聞紙に塗り広げ、乾いてから一般ゴミとして捨ててください。

取扱い上の注意

- 取扱い中は塗料ができるだけ皮膚に触れないようにし、保護手袋・保護メガネ等を着用してください。
- 塗装中、乾燥中とも換気をよくしてください。
- 表示の用途以外には使用しないでください。

応急処置

- 目に入った場合は、多量の水で十分に洗い、できるだけ早く医師の診察を受けてください。
 - 皮膚に付着した場合は、せっけん水で洗い、痛みや皮膚に変化があるときには医師の診断を受けてください。
 - 謝って飲み込んだ場合は、無理に吐き出そうとせずにできるだけ早く医師の診断を受けてください。
 - 気分が悪くなった場合は、作業を中止し空気の清浄な場所で安静にしてください。
- *詳しくは、SDS(製品安全データシート)をご覧ください。

環境対応型塗料基本仕様一覧

分類	自然塗料	酒精ニス	水性塗料										1液ウレタン塗料		2液ウレタン塗料			ラッカ一系塗料		着色剤	自止止め剤									
													湿気硬化型																	
品名	ユーロオイルクリヤー	ユーロミツロウオイル	ユーロカラーア	濃口シケラックース	改良透明自ラックース	改良乳状白ラックース	Wスチーン	マルチスチーン	ウォルタ	ウォルタ 艶有り	ウォルタ 各艶消	ウォルタ 各艶	イズミ 各艶	ノグロス	木匠ナットラック	木匠ナットラック 各艶	木匠ナットラック 各艶	木匠ナットラック	木匠シールラック	クリヤー	ウルトラジクスティン	NTXOTステイン PG	HNTXソライトフライヤー HG-17							
容量	100ml 0.7L 3.5L 14L	100ml 0.7L 3.5L 14L	100ml 0.7L 3.5L 14L	4L 15kg	4L 15kg	4L 15kg	0.9L 3.5L 16L	0.9kg 3.5kg 14kg	0.9kg 4kg 16kg	0.9kg 4kg 16kg	0.9kg 4kg 16kg	0.9kg 3.5kg 14kg	4kg 16kg	1L 4kg 16kg	4kg 16kg	4kg 16kg	4kg 16kg	4kg 16kg	4kg 16kg	4Lセト 8Lセト 32Lセト	4Lセト 8Lセト 32Lセト	4Lセト 8Lセト 32Lセト	4Lセト 8Lセト 30kgセト	4Lセト 8Lセト 30kgセト	4L 16L	4L 16L	4L 16L	300ml 4L 16L	0.9kg 3.5kg 14kg	4kg 20kg
系統	溶剤系	●	●	●	●	●	●								●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
	水性系							●	●	●	●	●	●	●																
用途	屋内用	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							
	屋外用			●										●																
塗装方法	刷毛	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							
	スプレー			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							
臭気(低臭)	●	●	●				●	●	●	●	●	●	●	●																
ホルムアルデヒド放散等級	F☆☆☆☆☆	F☆☆☆☆☆	F☆☆☆☆☆	F☆☆☆☆☆	F☆☆☆☆☆	F☆☆☆☆☆	F☆☆☆☆☆	F☆☆☆☆☆	F☆☆☆☆☆	F☆☆☆☆☆	F☆☆☆☆☆	F☆☆☆☆☆	F☆☆☆☆☆	F☆☆☆☆☆	F☆☆☆☆☆	F☆☆☆☆☆	F☆☆☆☆☆	F☆☆☆☆☆	F☆☆☆☆☆	F☆☆☆☆☆	F☆☆☆☆☆	F☆☆☆☆☆								
非トルエン・キシレン塗料	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							
鉛フリー	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							
国土交通省改正建築基準法適合	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							
厚生労働省有害化学物質ガイドライン適合	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							
文部科学省学校環境衛生基準適合	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							
備考			13色				15色	15色		5分消、全艶消		艶有り、5分消	13色	艶有り、5分消	5分消、7分消、全艶消		艶有り、5分消、全艶消				5分消、7分消、全艶消	5色	7色							

※薬剤成分を含んでおりますので、頻繁に肌に触れる箇所には使用しないでください。

21世紀の環境技術開発に挑戦する
ISO 9001 審査登録 JCQA-0872



大阪塗料工業株式会社 OSAKA TORYO KOGYO CO., LTD.

本 社/〒536-0001 大阪市城東区古市3丁目4番20号
TEL.06(6934)3271(代表) FAX.06(6934)3250

福井工場/〒913-0038 福井県坂井市三国町米納津テクノポート2-3-4
TEL.0776(81)6101 FAX.0776(81)6106

<http://www.osaka-toryo.com/> E-mail:info@osaka-toryo.com

代理商



2020.12.2000